

セメントミルワプラント

アボロン®



AM-07C

(ピストン式ポンプ)


AM-07CT

(チューブ式ポンプ)


- ミキサーは角型で高さが低く、セメントが入れやすい。
- ミキサーモーターに馬力がある為、短時間で練り上げ、又、比重の高い物を練る事ができます。
- ポンプは引出し式なので、メンテナンスが容易である。
- 砂（モルタル）も送る事が出来ます。
- ステージには最大150袋のセメントの搭載が可能です。
- 水槽はクラス最大容量の2.5m²です。
- 集中操作ボックスを設けており、ワンマン操作が出来ます。
- 4トン車にラクラク搭載、発電機も同時に運べます。
- オプション仕様によりワンタッチレバーでミキサーと水槽タンクとが脱着出来る為、分けて積み込み、積み下ろしが出来ます。

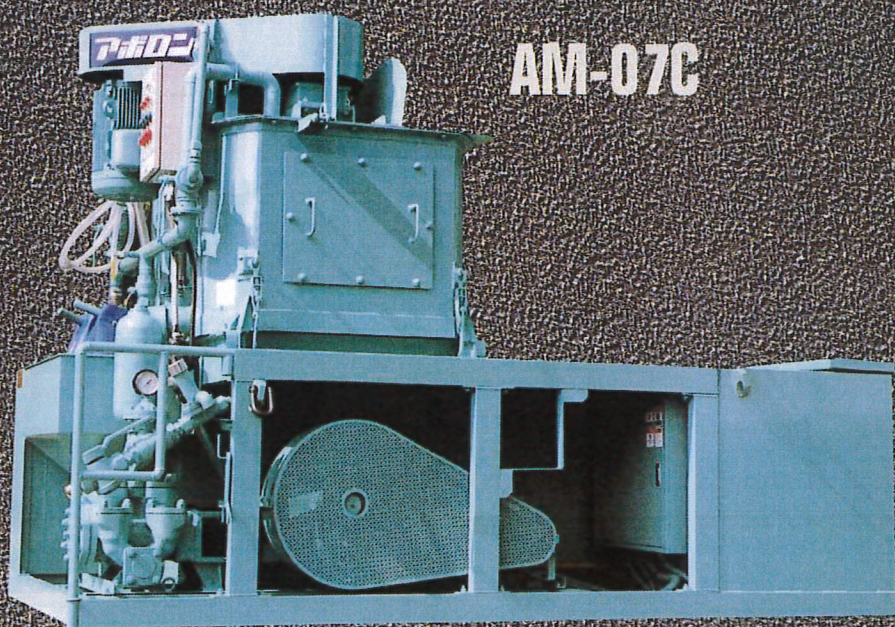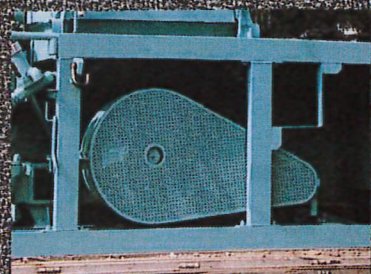

AM-07C

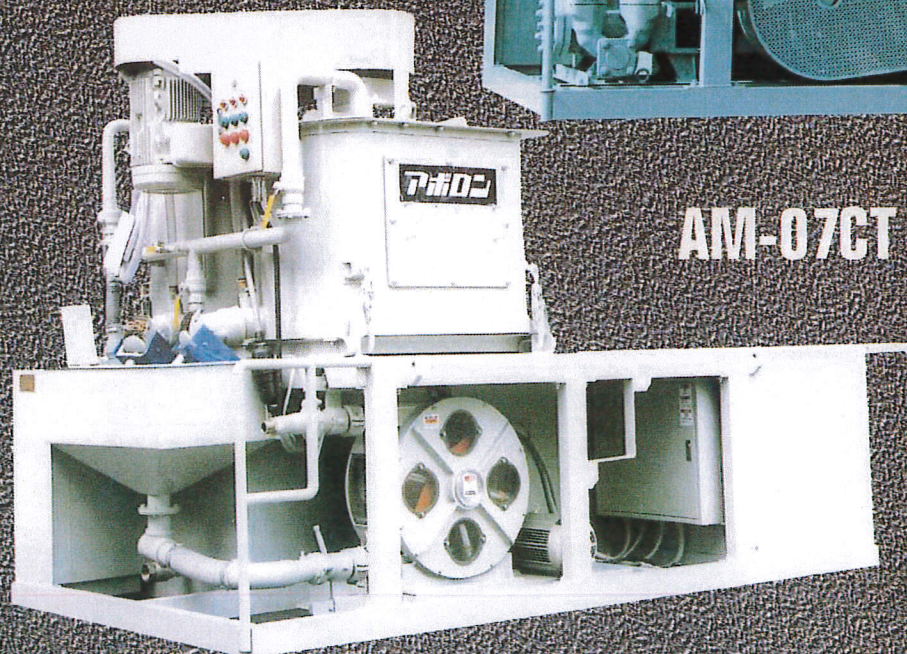


AM-07CT

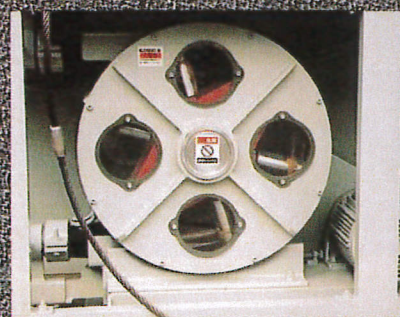

AM-07C

●3ton車に積載した状態です。

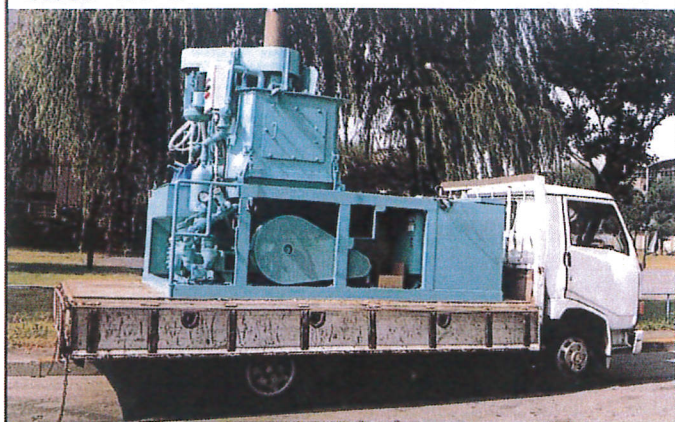


特長

- ピストン式ポンプは引き出し式なので、メンテナンスが容易です。
- 圧送されるセメントミルクは脈動が少なく、均等な濃度で送れます。
- 適切な保守により長期間部品交換が不要です。
- 液体の目詰り時にも安全弁が作用し、ポンプに無理な圧力を与えない安全設計です。

AM-07CT

●4ton車に積載した状態です。

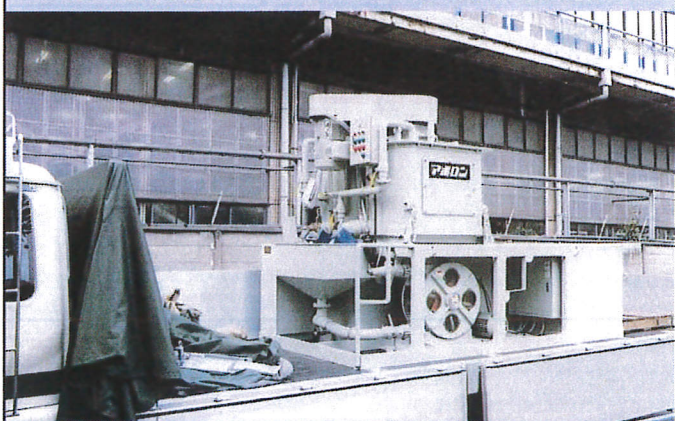

特長


- ポンプ構造がシンプルなので、メンテナンスが容易です。
- 逆回転スイッチが付いているので、液体の目詰りにも対応できます。
- ポンプ内チューブは回転自在なので、チューブの摩耗位置を変える事により、耐久性をアップさせています。
- チューブの取替は、現場等でも行え、ポンプ性能は100%回復します。

諸元


型	式	アボロン AM-07C	アボロン AM-07CT
全体仕様	寸 幅	1800mm	
	長さ (フロア張出し時)	3517mm	
	長さ (フロア格納時)	3200mm	
	高 さ	2250mm	
	本 体 重 量	2600kg	2300kg
グラウトミキサー	水 槽 容 量	2.8m ³	
	型 式	AHM-2-450S	
	槽 容 量	900ℓ (450ℓ×2)	
	攪 拌 容 量	700ℓ (350ℓ×2)	
	羽 根 回 転 数	410rpm	
圧 送 ポンプ	電 動 モ ー タ	11kw 6p	
	圧 送 方 式	2連式復動ピストンポンプ	チューブ式ポンプ
	型 式	MG-15h	KVA-65N-MH-3K
	吐 出 量	210ℓ/min	120~200ℓ/min
	吐 出 圧 力	22kg/cm ²	3~25kg/cm ²
水 中 ポンプ	吐 出 口 径	50mm(2"), 40mm(1 1/2")	65~38mm
	電 動 モ ー タ	11kw 4p	5.5kw 4p (3.7kw 4p)
	型 式	BT751T	
	吐 出 量	210ℓ/min	
	吐 出 口 径	50mm(2")	
使 用 発 電 機	全 揚 程	10m	
	電 動 モ ー タ	0.75kw	
使 用 発 電 機		35KVA以上	25KVA以上

■外観図

AM-07C [ピストン式ポンプ]

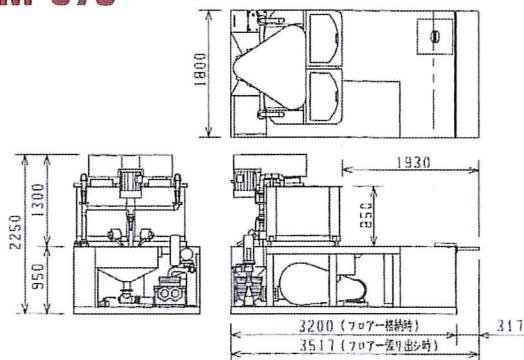

AM-07CT [チューブ式ポンプ]

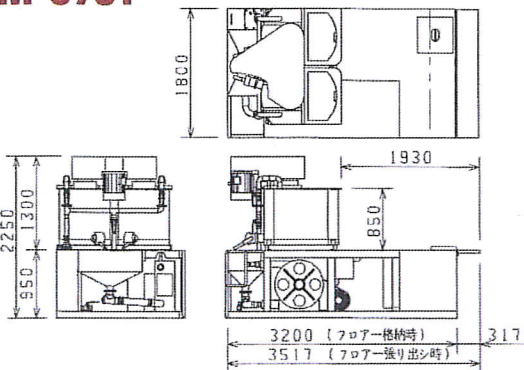

▲ 安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書及び安全マニュアルをお読みください。

※本製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合もありますのでご了承ください。



アボロンシステム 株式会社

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4番5号

□本社 営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889

□工場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433

<http://www.avolon.co.jp>